Servomotore per serrande controllo fumi, 15 Nm

SF15

Descrizione



Servomotore per serrande serie SF15 per il controllo dei fumi in impianti di ventilazione e di condizionamento.


- Per serrande fino a circa 2 m^2
- Alimentazione 24 V AC/DC e 100...240 V AC
- Funzione: 2-3 punti
- Caratteristiche: dimensione albero □12/12 mm quadro, minima lunghezza albero 90 mm, staffa antirotazione per la stabilità, direzione rotazione selezionabile, 2 interruttori ausiliari SPDT fissi, lunghezza cavo di collegamento 1 m.

Specifiche tecniche


Modello		SF15A	SF15B
Dimensione serranda	m^2	2	
Coppia nominale	Nm	15	
Alimentazione	V	24 AC/DC	100...240 AC
Frequenza	Hz	50/60	
Potenza assorbita			
- in funzionamento	W	5	
- a riposo	W	0,5	
- per dimensionamento del cavo	VA	7.0	
Tempo di corsa motore	s	<30	
Rumorosità	db (A)	45	
Segnale di controllo		2-3 punti	
Portata interruttori ausiliari		3 (1.5) A, AC 230 V	
Vita	cicli	60.000	
Angolo di rotazione			
- in funzionamento		90° (95° meccanici)	
- limitazione		5-85° (passi di 5°)	
Classe di protezione		III	II
Grado di protezione		IP54	
Campo di lavoro °C		-20...+50° C	
Campo di lavoro RH		5...95% RH, senza condensa	
Temperatura di stoccaggio		-30...+80° C	
Manutenzione		libera	
Peso	g	<1800	
Standards		Conformità CE, RoHs	

Collegamenti elettrici

Schema elettrico

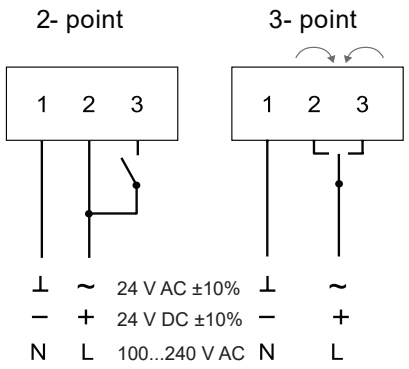


Interruttori ausiliari



Impostazione


Comando manuale

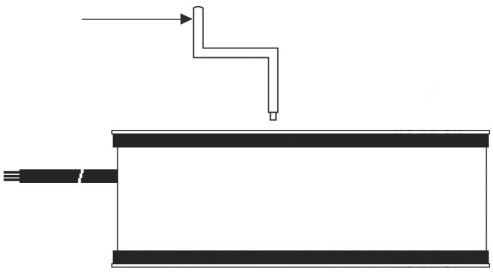



Utilizzare la chiave apposita in dotazione per le operazioni manuali di blocco e sblocco. Non utilizzare un cacciavite.

Dimensioni (mm)

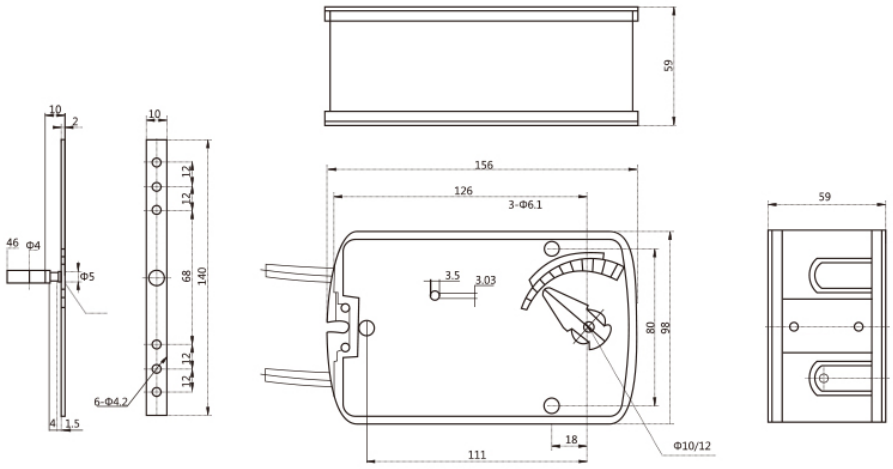

I contenuti sono soggetti a revisioni o modifiche senza obbligo di preavviso